回転ステージ　θ軸粗微動ステージ（Φ25・Φ40・Φ60）

KSP-256



KSP-406M



KSP-406MR

KSP-406FP

KSP-406FPR

KSP-606M



KSP-606MR



KSP-606FP

KSP-606FPR

KSP-786M

KSP-786FP

説　明

●移動ガイドがすり合わせ式の精密θ軸（回転）ステージです。
●粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式によりその位置から±5°の微調整ができます。
●ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてもご利用いただけます。
●クランプ機能付です。

回転ステージ
θ軸粗微動ステージ（Φ25・Φ40・Φ60）

品番	KSP-256	KSP-406M	KSP-406MR	KSP-406FP	KSP-406FPR	KSP-606M	KSP-606MR	KSP-606FP	KSP-606FPR	KSP-786M	KSP-786FP
ステージ面（mm×mm）	Φ25	Φ40	Φ40	Φ40	Φ40	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60	Φ60
回転ストローク（°）	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°	粗：360° 微：±5°
同芯度（mm）	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
面振れ（mm）	0.015	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
平行度（mm）	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
表示分解能	2°	2°	2°	2°	2°	1°	1°	1°	1°	5分	5分
耐荷重（N）	29.4 (3.0Kgf)	49.0 (5.0Kgf)	49.0 (5.0Kgf)	49.0 (5.0Kgf)	49.0 (5.0Kgf)	68.6 (7.0Kgf)	68.6 (7.0Kgf)	68.6 (7.0Kgf)	68.6 (7.0Kgf)	49.0 (5.0Kgf)	49.0 (5.0Kgf)
主要材質	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ
表面処理	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr
質量（Kg）	0.09	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4
税込価格（¥）	21,000	23,100	23,100	20,055	20,055	29,400	29,400	26,481	26,481	26,250	23,331
本体価格（¥）	20,000	22,000	22,000	19,100	19,100	28,000	28,000	25,220	25,220	25,000	22,220

※1N≒0.102Kgf
※表面処理のSBCrlはスーパーブラッククロームです。

KSP-256



KSP-406M



KSP-406MR



KSP-406FP



KSP-406FPR



KSP-606M



KSP-606MR



KSP-606FP

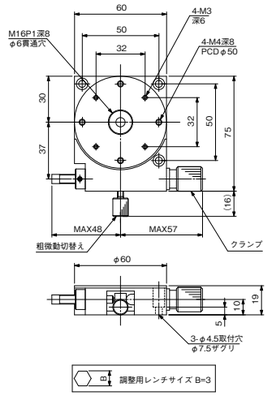

KSP-606FPR

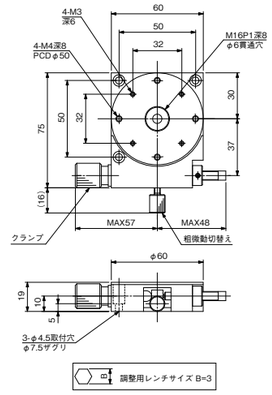

KSP-786M

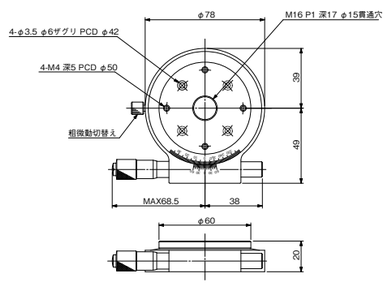
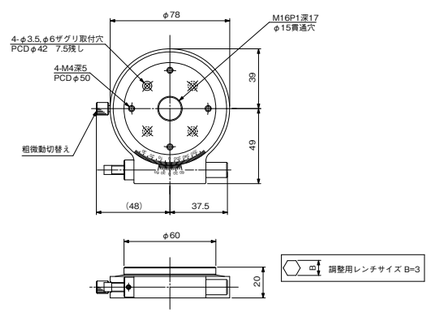
KSP-786FP