



## 回転ステージ $\theta$ 軸ウォーム式ステージ (φ25・φ40・φ60・φ120)




KSW-256

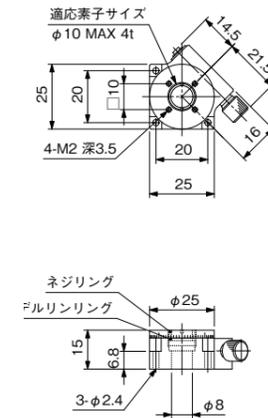


KSW-406

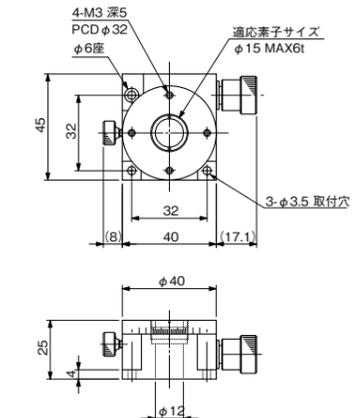

KSW-606

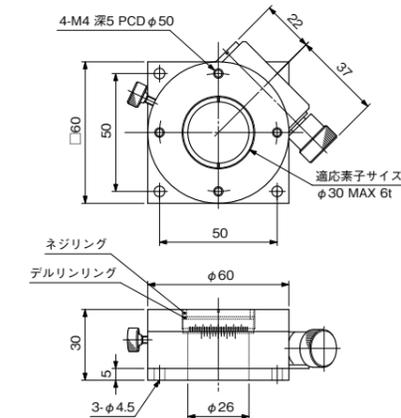

KSW-1206

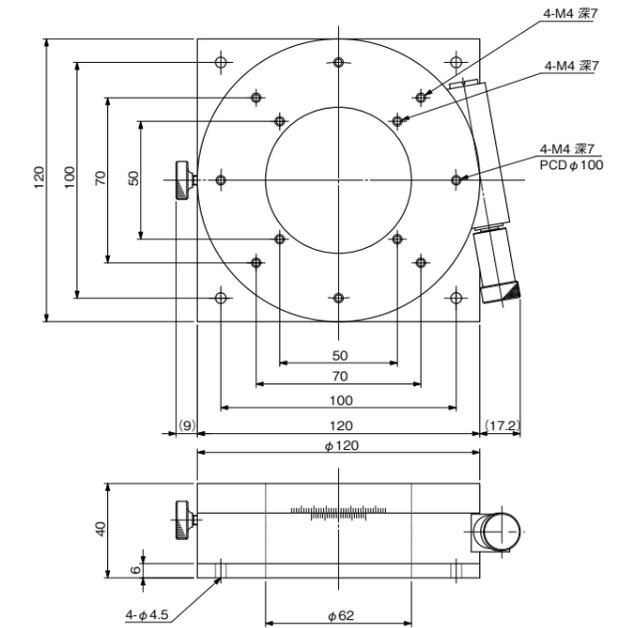

### 説明

- 移動ガイドがすり合わせ式とクロスローラの精密 $\theta$ 軸 (回転) ステージです。
- ウォームギアで駆動させるためガタなく、360°にわたって精密な微調整ができます。
- ウォームギアのため調整角度が少ないものに適しています。
- ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用頂けます。
- KSW-1206以外は、素子のマウントが可能です。素子の固定は、デルリンリング・ネジリングで行います。
- KSW-1206の移動ガイドはクロスローラのため、高精度です。
- KSW-256以外は、クランプ付です。
- パーニア目盛り付です。
- KSW-606、KSW-1206は上面サイドのホロセットビスを緩めることで上面テーブルをフリーにして、粗動が可能になります。

### 回転ステージ

#### $\theta$ 軸ウォーム式ステージ (φ25・φ40・φ60・φ120)

| 品番                | KSW-256       | KSW-406       | KSW-606        | KSW-1206      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ステージ面 (mm×mm)     | φ25           | φ40           | φ60            | φ120          |
| 回転ストローク (°)       | 微動:360°       | 微動:360°       | 粗:360° 微:360°  | 粗:360° 微:360° |
| ツマミ回転角度 (° / 1回転) | 約8            | 約7.5          | 約4             | 約1.62         |
| 同心度 (mm)          | 0.02          | 0.02          | 0.02           | 0.03          |
| 面振れ (mm)          | 0.015         | 0.02          | 0.02           | 0.03          |
| 平行度 (mm)          | 0.03          | 0.03          | 0.05           | 0.06          |
| 表示分解能             | 5"            | 2"            | 10分            | 5分            |
| 耐荷重 (N)           | 29.4 (3.0Kgf) | 49.0 (5.0Kgf) | 98.0 (10.0Kgf) | 196 (20.0Kgf) |
| 主要材質              | シンチュウ         | シンチュウ         | シンチュウ          | シンチュウ         |
| 表面処理              | SBCr          | SBCr          | SBCr           | SBCr          |
| 質量 (Kg)           | 0.07          | 0.3           | 0.55           | 2.2           |
| 税込価格 (¥)          | 29,400        | 35,700        | 45,150         | 115,500       |
| 本体価格 (¥)          | 28,000        | 34,000        | 43,000         | 110,000       |

※1N≒0.102Kgf  
※表面処理のSBCrはスーパーブラッククロームです。