


回転ステージ θ軸粗微動ステージ (Φ90・Φ120・Φ160)

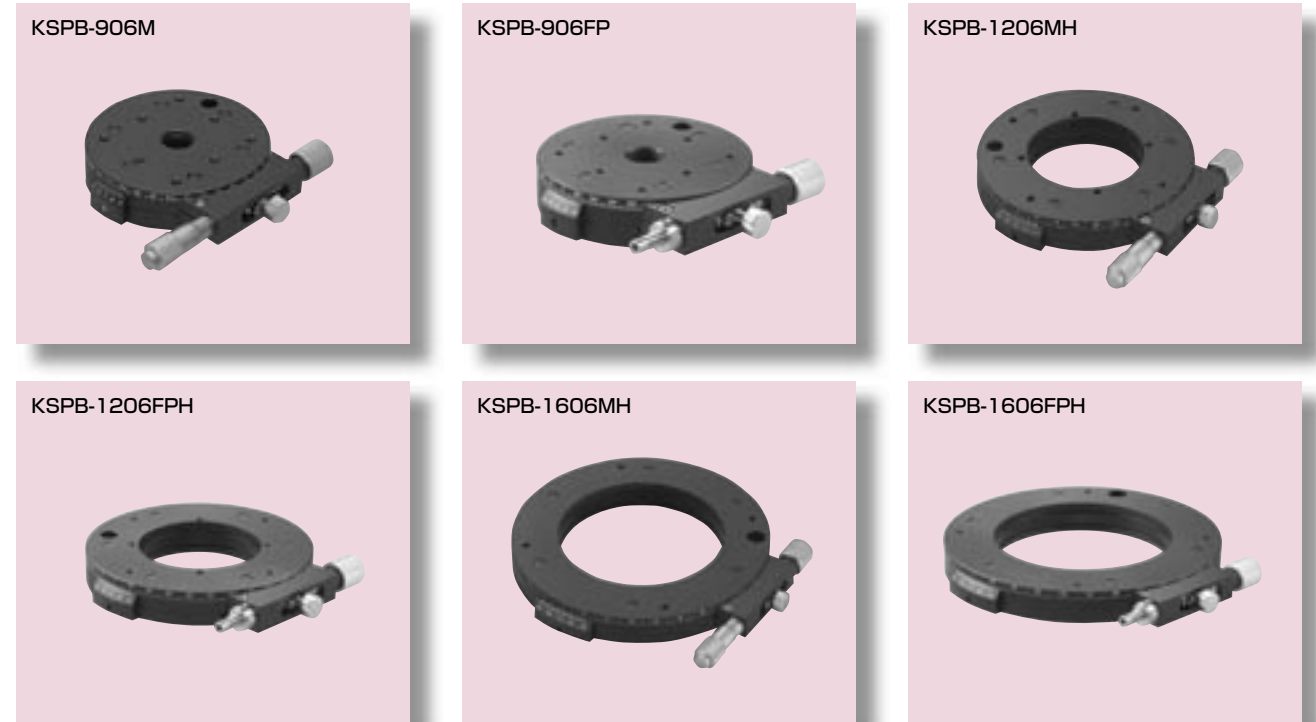

- 説明
- 移動ガイドがクロスローラの透過用の精密θ軸（回転）ステージです。
 - 粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式によりその位置から±5°～±3'の微調整ができます。
 - ステージ中央に貫通穴があいているタイプもあり、透過用としてもご利用いただけます。
 - 移動ガイドクロスローラで材質が鉄製のため、高精度・高剛性・高荷重性能があります。
 - クランプおよびバーニア目盛り付です。

回転ステージ θ軸粗微動ステージ (Φ90・Φ120・Φ160)						
品番	KSPB-906M	KSPB-906FP	KSPB-1206MH	KSPB-1206FPH	KSPB-1606MH	KSPB-1606FPH
ステージ面 (mm×mm)	Φ90	Φ90	Φ120	Φ120	Φ160	Φ160
回転ストローク (°)	粗:360° 微:±5°	粗:360° 微:±5°	粗:360° 微:±4°	粗:360° 微:±4°	粗:360° 微:±3°	粗:360° 微:±3°
同芯度 (mm)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
面振れ (mm)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
平行度 (mm)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
表示分解能	5分	5分	5分	5分	5分	5分
耐荷重 (N)	147 (15.0Kgf)	147 (15.0Kgf)	196 (20.0Kgf)	196 (20.0Kgf)	196 (20.0Kgf)	196 (20.0Kgf)
主要材質	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ
表面処理	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr
質量 (Kg)	1.3	1.3	1.1	1.1	1.5	1.5
税込価格 (¥)	39,900	36,981	77,700	74,781	88,200	85,281
本体価格 (¥)	38,000	35,220	74,000	71,220	84,000	81,220

※ 1N≒0.102Kgf
※ 表面処理のSBCrはスーパーブラッククロームです。

